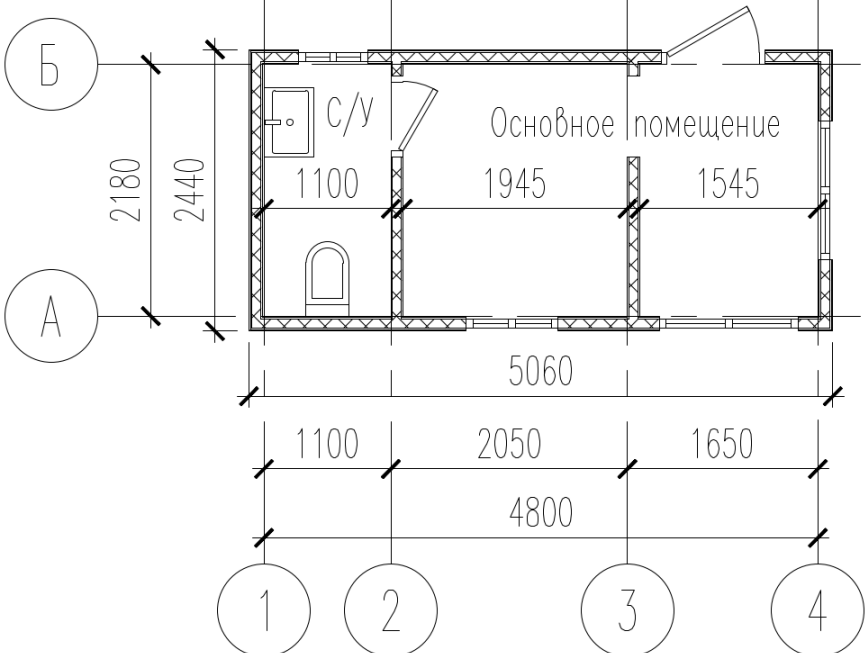


Наименование	Поле для выбора/заполнения
Назначение	КПП блочно-модульное
Количество	1 шт.
Планировка	
Габариты	По контуру здания 2440x5060x2650 (h) мм.
Фундамент	Монолитная плита , выполняется отдельно. До монтажа КПП требуется согласовать места выпусков под инженерные коммуникации
Требования к водопроводу и канализации, в том числе сантехническое оборудование	Сантехническое оборудование в соответствии с Приложением №1
Требования к слаботочным системам в том числе оборудование	- Монтаж слаботочных сетей в том числе оборудования выполняется отдельно. - Обеспечить подвод силовых линий к слаботочному оборудованию в соответствии с Приложением №1
Требования к электрическим сетям, освещению, в том числе оборудование	В соответствии с Приложением № 1
Требования к отоплению, кондиционированию и вентиляции, в том числе оборудование	Оборудование в соответствии с Приложением 1
Требования по пожарной безопасности	Сооружение КПП IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1